COMMITTENTE : Comune di Siligo (SS) **LAVORI**: Manutenzione straordinaria e realizzazione campo sintetico **Progettista , Coord. Sicurezza** : Ing. Claudio Pintore

PERIODO : 2020 CATEGORIA: E.11 Importo Complessivo : € 500.000,00 Importo Servizi :€ 15.149,00

Vista frontale spogliatoi attuale

Vista frontale spogliatoi post intervento

Vista aerea campo di calcio attuale

Vista aerea campo di calcio post intervento

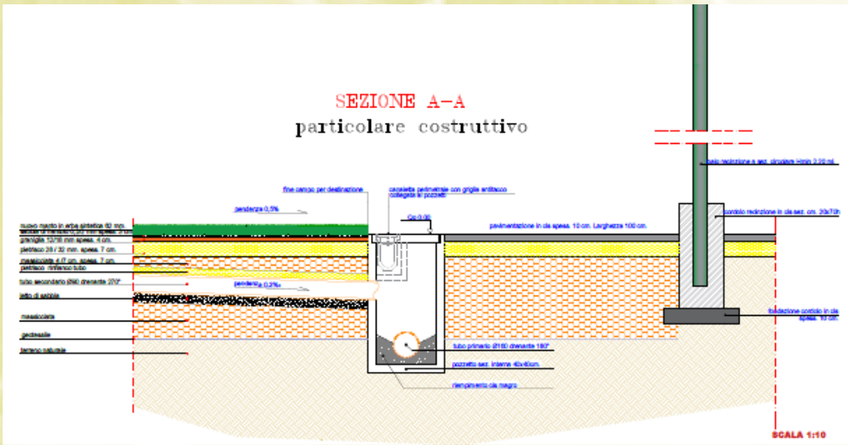

Particolare costruttivo sezione campo di giuoco

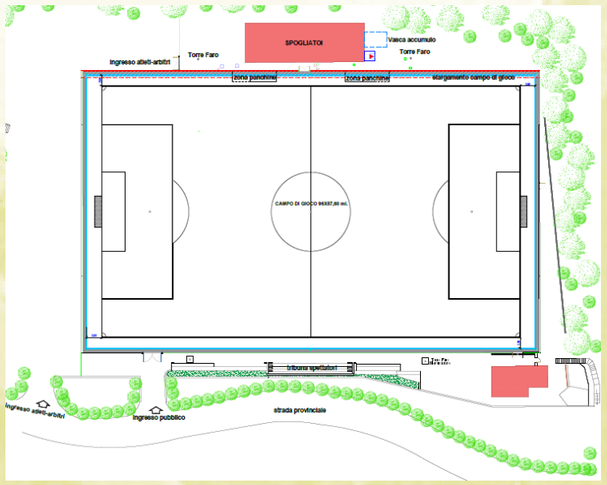

Planimetria generale intervento

L'Amministrazione Comunale di SILIGO ha voluto realizzare con questo intervento la manutenzione straordinaria del campo da calcio attualmente in terra battuta e completarlo con pavimentazione in erba sintetica artificiale rispondente ai requisiti di Omologazione della F.I.G.C. secondo il Regolamento LND per strutture destinate ad ospitare Campionati fino alla categoria di Eccellenza Regionale.

Con un finanziamento complessivo di 500.000 euro si doterà la struttura di un campo da calcio in erba artificiale di ultima generazione che , omologato dalla Lega Dilettanti , consentirà di economizzare le spese di gestione e migliorare la fruibilità del campo di gioco per una migliore pratica sportiva .

INTERVENTI

sottofondo del campo di gioco

livellazione finale del piano di posa sul piano a quattro falde

finitura del piano di posa a quattro falde

fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto

drenaggi del campo di gioco

fornitura e posa in opera di canaletta

pozzetti in cls

drenaggi diagonali

rete di scolo delle acque meteoriche

nuova pavimentazione in erba sintetica

in erba artificiale drenante omologata spessore totale 62 mm,

formazione di battuto di cemento al perimetro del campo di calcio

recinzioni e cancelli

impianto di irrorazione comprendente

installazione di n°6 irrigatori

vasca d'accumulo in cls prefabbricata di capacità da lt. 10.000

dotazioni campo per omologazione

posa in opera di n.4 pali calcio d'angolo

fornitura e posa in opera di coppia di panchine per campo di calcio.

BUSTA B : SCHEDA 3 DI 3

RTP Ing. Claudio Pintore (Capogruppo) - Ing. Arianna Melis - Ing. Marco Mario G. Piroddi - Geol. Michele Arcangelo Ena - Ing. Claudio Bosu (componenti Mandanti)